


GRINO MURSKAIMIEN EDUT

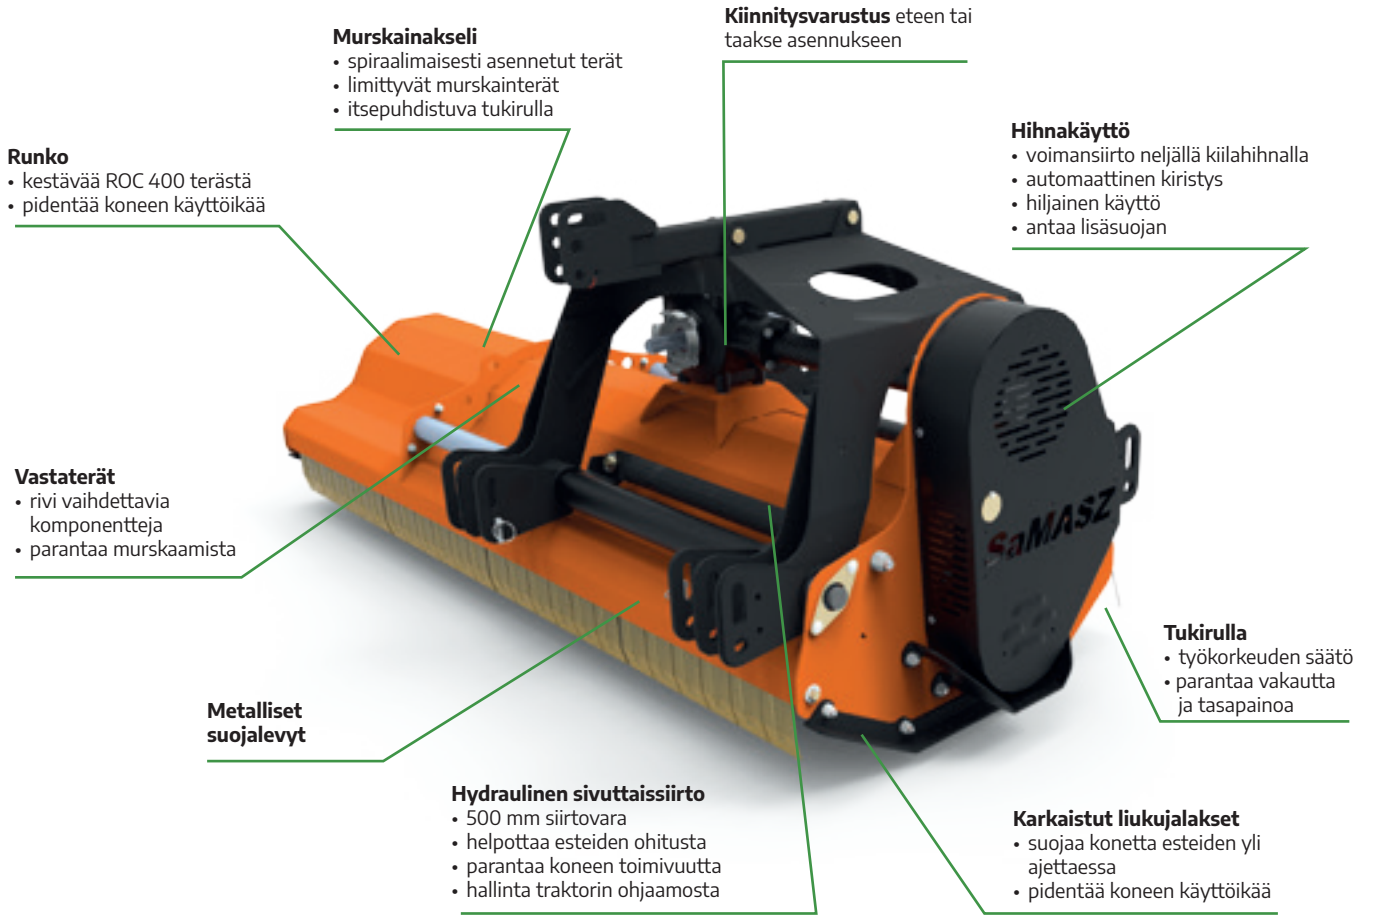

GRINO MURSKAIMIEN MUUT EDUT

Rakenne

- kaksipuolinen kiinnitys traktorin eteen tai taakse kiinnitystä varten
- erittäin kestävä korkealaatuisen teräksen ansiosta
- metallilevyillä vahvistettu runko
- kat. I/II kiinnitys kellunnalla
- kytkimellä varustettu vaihteisto

Tukirulla

- automaattinen terien puhdistus
- ei murskatun materiaalin pakkautumista

Murskainakseli

- varustettu kaksirivisillä rullalaakereilla
- terien sijoittelu varmistaa materiaalin murskaantumisen ja nopean kuivumisen sekä kompostoitumisen
- vähemmän ajoa - ajan säästö
- kuormittaa vähemmän konetta ja traktoria

LISÄVARUSTEET

Murskainterät:



TYYPPI II



TYYPPI III



TYYPPI IV



TAAKSE / ETEEN GRINO

- keskiluokka



Vakiovarusteet:

- Limitetyt murskainterät
- Integroitu ylikuormakytkin
- Murskauskorkeuden säätö tukirullan avulla
- Karkaistut liukujalakset
- Säädettävät tukijalat
- Metalliset suojalevyt
- Vaihdeettavat vastaterät
- Nivelakseli
- Kiilahihnojen automaattinen kiristys



~ 0,6 kg

TERÄTYYPPI V
Vakio murskainterä

	GRINO 160	GRINO 180	GRINO 200	GRINO 220
Työleveys [m]	1,60	1,80	2,00	2,20
Hydrauliikan liittimet	1x2-toiminen			
Terien määrä [kpl]	20	24	30	36
Vaihdeettavat vastaterät [rivi]	1 rivi / 3 kpl		1 rivi / 4 kpl	
Kiilahihnojen määrä	4			
Murskainakselin halkaisija [mm]	Ø 168			
RPM*	540 / 1000			
Hydraulinen sivuttaissiirto [mm]	500			
Tehontarve [hv]	yli 50	yli 60	yli 70	yli 80
Nostolaitteen kategoria	I / II			
Paino [kg]	580	610	640	665
Leikattavien oksien maksimihalkaisija [mm]	50			
Nivelakseli	traktori - murskain: ei kytkintä (kytkin on vaihteistossa)			

* Tehdasasetuksena murskaajan kierrosnopeus on 540 r/min. Jos murskainta käytetään traktorin edessä, kierrokset pitää asettavaa nopeuteen 1000r/min vaihteistosta säätämällä.