


HINATTAVIEN **KDC S / ST** NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

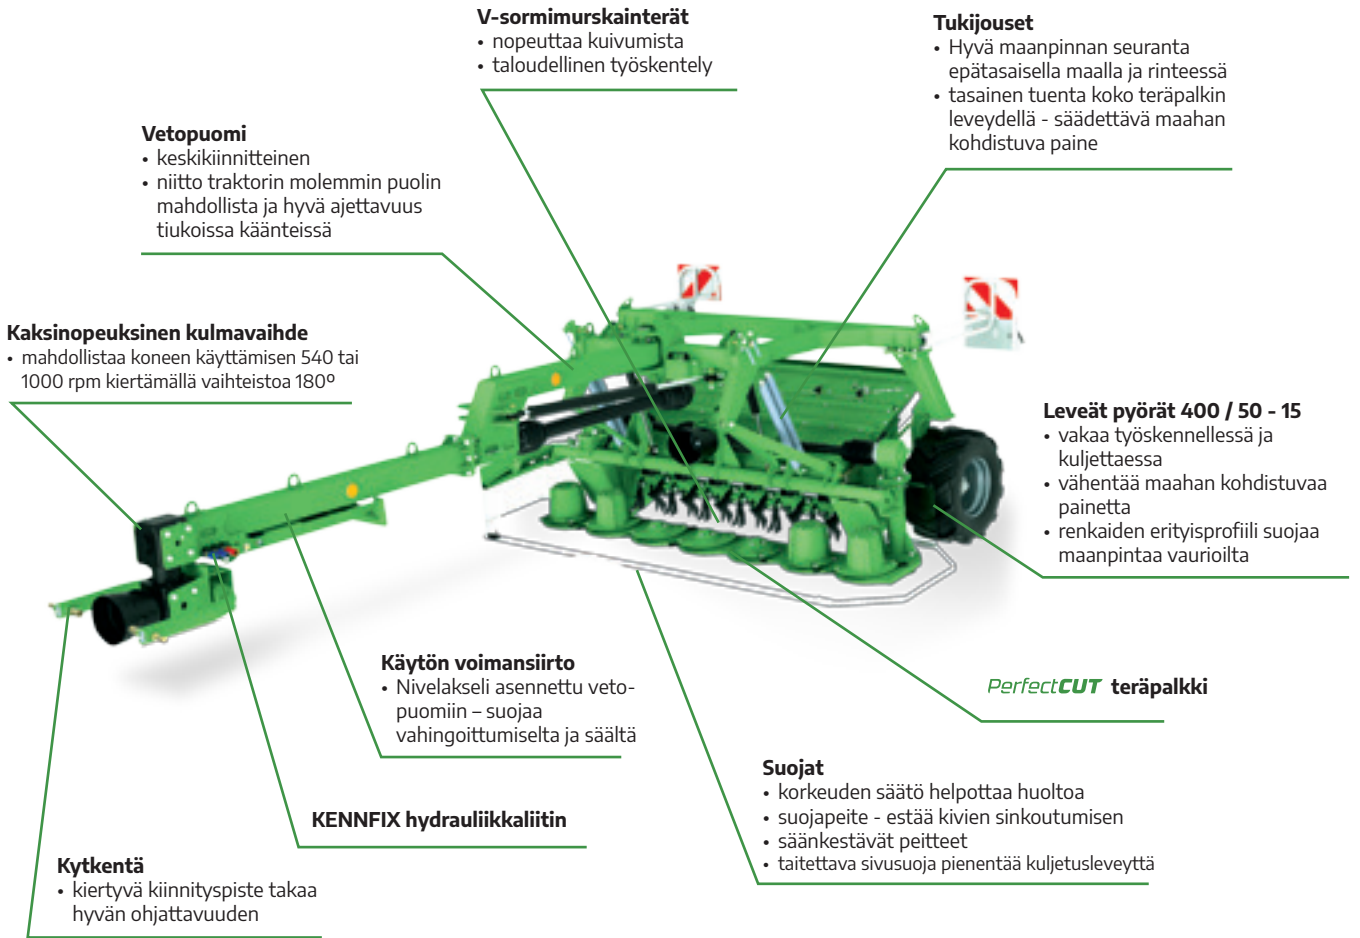

HINATTAVIEN **KDC S / ST** NIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- täydellinen maanpinnan seuranta myös epätasaisessa ja jyrkässä maastossa
- leveiden renkaiden ansiosta pienempi maanpinnan painuminen
- pöyhimistä ei murskaimen vuoksi tarvita - säästää rehunkeräyksen kuluvaa aikaa

Helppo käyttö

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- **kierrosnopeuden muutos vaihteistoa kääntämällä 180°**
- vakaa kuljetus leveiden renkaiden ansiosta
- karhonojaimilla helppo karhon muodostus

Huolto ja varaosat

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 600 KDC niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET

Mattoperä



Instep lautaset



Korocejalakset
Kaksoiskorocejalakset





HINATTAVAT NIITTOMURSKAIMET KDC S / ST

- **PerfectCUT** teräpalkki
- hinattava
- sormimurskainterät



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **Safe GEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdeettavat liukujalasten levyt • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Mattoperä (T-mallissa) • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydrauliiikkasylinterit • **KENNFIX** hydrauliiikkaliitin

	KDC 300 S	KDC 300 ST	KDC 340 S	KDC 340 ST
Työleveys [m]	3,00		3,40	
Kuljetusleveys [m]	3,00		3,40	
Karhon leveys [m]	1,00 - 1,60		1,30 - 2,00	
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toiminen 1 x 2-toiminen	2 x 1-toiminen 2 x 2-toiminen	1 x 1-toiminen 1 x 2-toiminen	2 x 1-toiminen 2 x 2-toiminen
Työteho [ha/h]	~ 3,50		~ 4,00	
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	7 / 14		8 / 16	
Renkaat	400 / 50 / 15			
RPM	540 / 1000			
Nostolaitteen Kat.	II			
Tehon tarve [hv]	yli 90		yli 110	
Paino [kg]	1910	2350	2095	2495
Nivelakseli	traktori-niittokone: kitkakytkin, sisäänrakennettu: 1. ei kytkintä, 2. ylikuormakytkin, 3. ylikuormakytkin, 4. laajakulma U-kytkin			