

KT S NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

V-sormimurskainterät

- nopeuttaa kuivumista
- vähemmän traktorilla ajoa
- taloudellinen työskentely


Kaksinopeuksinen kulmavaihde

- saatavilla kaksi kierrosnopeutta (700/1000 rpm)
- helppo mukauttaa sadon mukaan
- murskaimen yhteiskäyttö

Maanpaineen säätöjärjestelmä

- säädettävä niittoyksikön tuenta
- tehokas maanpinnan seuranta
- tukijouset vakiovarusteena
- **hydropneumaattinen (lisävaruste)**

PerfectCUT teräpalkki

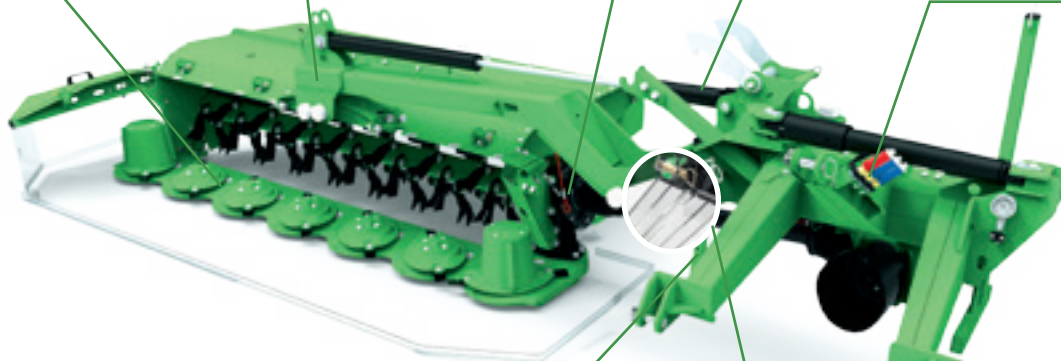

Mekaaninen laukaisulaite

- suojaa konetta vauriolta
- esteeseen osuessa kone taivuu 24° ja samanaikaisesti nousee noin 50 cm ylöspäin

KENNFIX hydraulikkaliitin

Patentoitu lukitussalpa

- ainutlaatuinen mekaaninen ratkaisu
- luotettava ja helppokäyttöinen
- kolme toiminnon tilaa:
 - kuljetus, työ, säilytys

KT S NIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalaket (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalaket (8 - 12 cm)
- **erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24°**
- pöyhimistä ei murskaimen ansiosta tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluva aikka

Helppo käyttö

- automaattinen päisteajon lukitus
- hydraulinen nosto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- portaaton hydropneumaattisen jouston säätö ohjauspaneelista - traktorin ohjaamosta lisävarusteena
- **kolme kuljetusasentoa:** pystyssä traktorin sivulla, pystyssä traktorin takana, vaakasuorassa traktorin takana (vain lyhyitä matkoja)
- pysäköinti kahdessa asennossa on mahdollista

Huolto ja varaosat

- pienet käyttäjäkustannukset
- käyttäjä voi tehdä itse useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1 500 KT-niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET

Hydropneumaattinen kevennys



Instep lautaset



Korokejalaket
Kaksoiskorokejalaket



Varoituskilvet ja
valot maantieajoon





NIITTOMURSKAIMET KT S

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimurskainterät



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalaksset • Kulutuslevyt jalaksissa • Hydraulinen laukaisulaite • Hydraulikkasylinteri • Keskitetty jousto • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Lukitussalpamekanismi (päisteajo, kuljetus ja säilytys) • Säädetävät vetotapit • Kannatinketju • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Kaksi murskaimen käyttönopeutta: 700 rpm ja 1000 rpm • Kaksi säädettyä seisontatukea

	KT 261 S	KT 301 S
Työleveys [m]	2,60	3,00
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50
Karhon leveys [m]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30
Hydrauliikkaliittimet	2 x 1-toiminen + 1 x 2-toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14
RPM	1000	
Nostolaitteen Kat.	II	
Tehon tarve [hv]	yli 90	yli 100
Paino [kg]	1300	1350
Paino H-malli [kg]	1305	1420
Nivelakseli	traktori-niittokone: ylikuormakytkin, sisäänrakennettu: ei kytkintä	
Karhonojain	metalliset karhonojaimet	