


# KAKSIROOTTORISTEN Z2 KARHOTTIMIEN EDUT

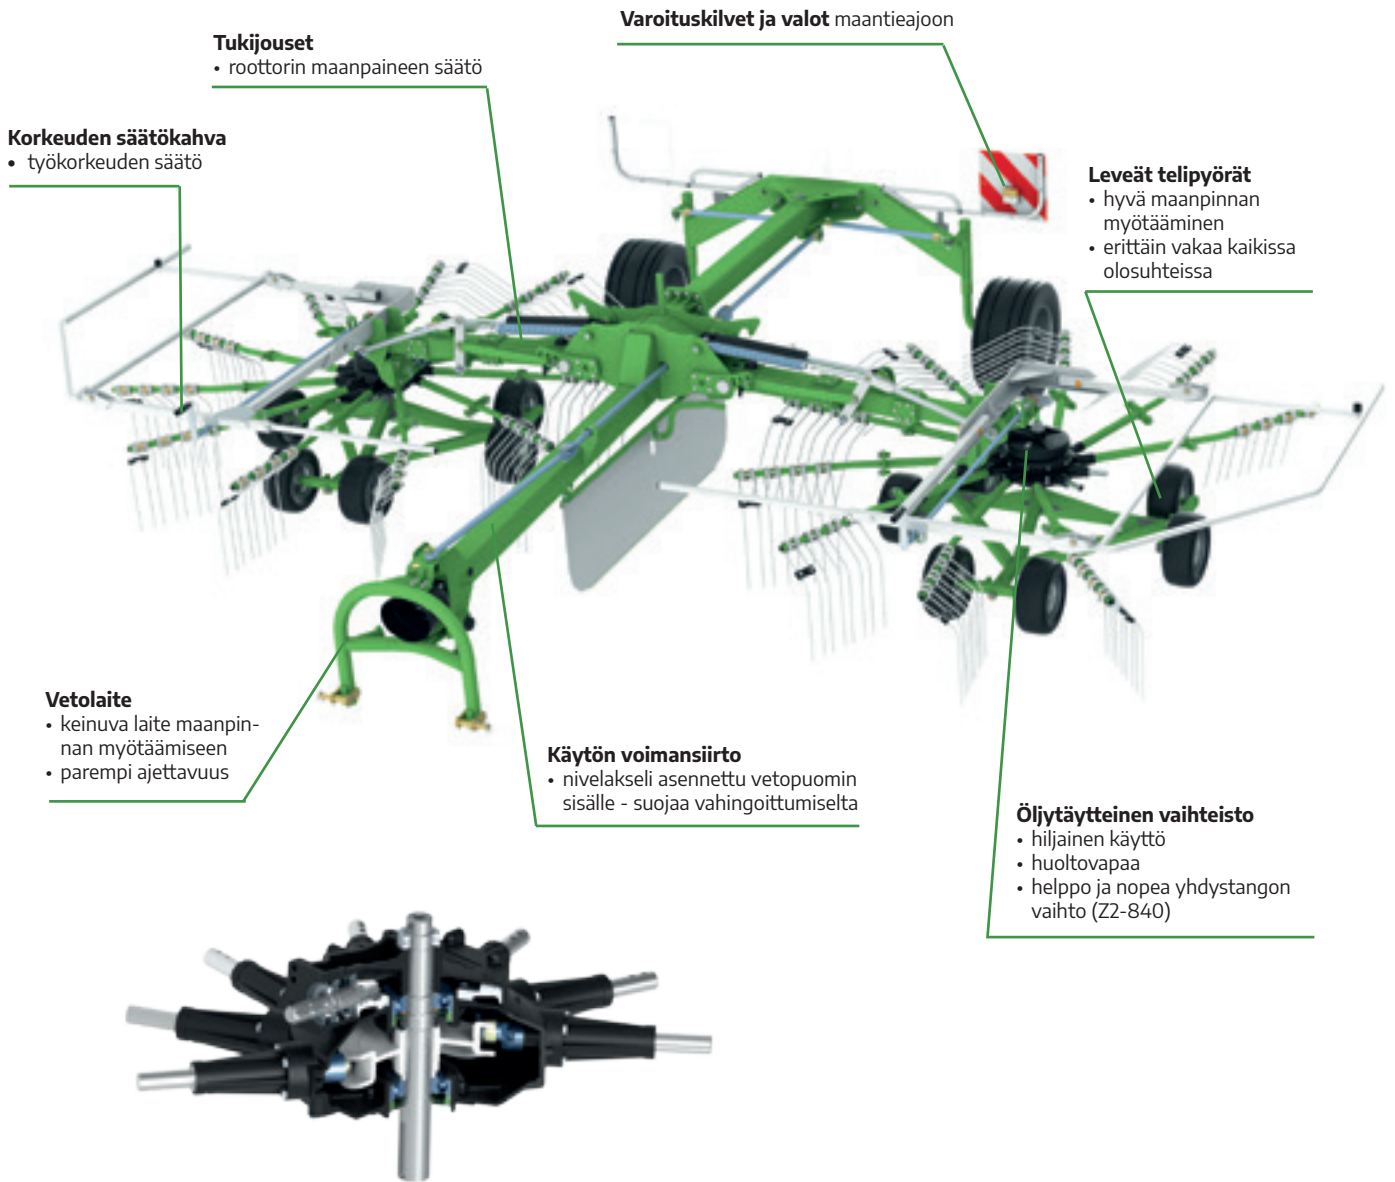

**Tukijouset**  
• roottorin maanpaineen säätö

**Korkeuden säätökahva**  
• työkorkeuden säätö

**Varoituskilvet ja valot** maantieajoon

**Leveät telipyörät**  
• hyvä maanpinnan myötääminen  
• erittäin vakaa kaikissa olosuhteissa

**Vetolaite**  
• keinuva laite maanpinnan myötäämiseen  
• parempi ajettavuus

**Käytön voimansiirto**  
• nivelakseli asennettu vetopuomin sisälle - suojaa vahingoittumiselta

**Öljytäyteinen vaihteisto**  
• hiljainen käyttö  
• huoltovapaa  
• helppo ja nopea yhdyntangon vaihto (Z2-840)

## KAKSIROOTTORISTEN Z2 MALLISTON MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- piikin varren muotoilu ja kiinnitys roottoriin vaikuttavat karhon muotoiluun
- tarkka materiaalin nosto ja käsittely piikkien muodon ja profiilin ansiosta
- telirunko varmistaa hyvän maanpinnan seuraamisen
- piikin irtoamissuoja
- korkeuden lisäsäätö pehmeille ja koville maille

### Helppo käyttö

- työlevyden säätö
- 7,20 - 7,60 m Z2-780 - hydraulinen (lisävaruste), mekaaninen(vakio)
- 7,60 - 8,40 m Z2-840 - hydraulinen (vakio)
- helppo kuljetus taitettavien suojiensa ansiosta
- mekaaninen lukitus kuljetuksissa ja käännöksissä
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- automaattinen karhonohjaimien alastaitto
- pakko-ohjausjärjestelmä
- leveät takarenkaat varmistavat vakaan kuljetuksen

### Käytössä testattu rakenne

- Yli 10 vuoden kokemus karhottimien valmistuksesta
- 2 vuoden takuu



# KAKSIROOTTORISET KARHOTTIMET

## Z2



### Vakiovarusteet:

- Öljytäytteinen roottorin kulmavaihte (Z2-840) • Hydraulinen nosto • Piikkien irtoamissuoja • Karhon leveyden hydraulinen säätö (Z2-840) • Keinuva vetolaite, lukitussalpa kuljetusta varten, koneen joustomekanismi päisteissä
- Työkorkeuden säätö • Irrotettavat varret kuljetusta varten • Karhonojain • Varoituskilvet ja valot maantieajoon
- Telipyörät • Nivelakseli • **KENNFIX** hydrauliiikkaliitin

	Z2 - 780	Z2 - 840
Työleveys [m]	7,20 - 7,60	7,60 - 8,40
Karhon leveys [m]	1,50 - 2,00	1,20 - 2,00
Roottorin halkaisija varsien kanssa [m]	3,30	3,65
Kuljetusleveys/ korkeus [m]	2,90 / 3,00	3,00 / 3,75
Hydrauliikan liittimet	1x1-toiminen	1x1-toiminen 1x2-toiminen
Työteho [ha/h]	~ 8,00	~ 9,00
Varsien määrä per roottori [kpl]		11
Irrotettavien varsien määrä per roottori [kpl]		4
Piikkien määrä [kpl/vars]		4
RPM*		540
Nostolaitteen kategoria		II
Tehon tarve [hv]*	yli 60	yli 80
Renkaat		16 x 6,5 - 8 / 340/55-16
Paino [kg]	2040	2330
Nivelakseli		<b>traktori - karhotin:</b> laajakulma <b>sisäänrakennettu:</b> 1. ei kytkintä, 2. ylikuormakytin
Karho		keskikarho

TEKNISET TIEDOT

\* Suositeltu kierrosnopeus työn aikana 350 - 450 rpm