


YKSIROOTTORISET KARHOTTIMET

Z -MALLISTO

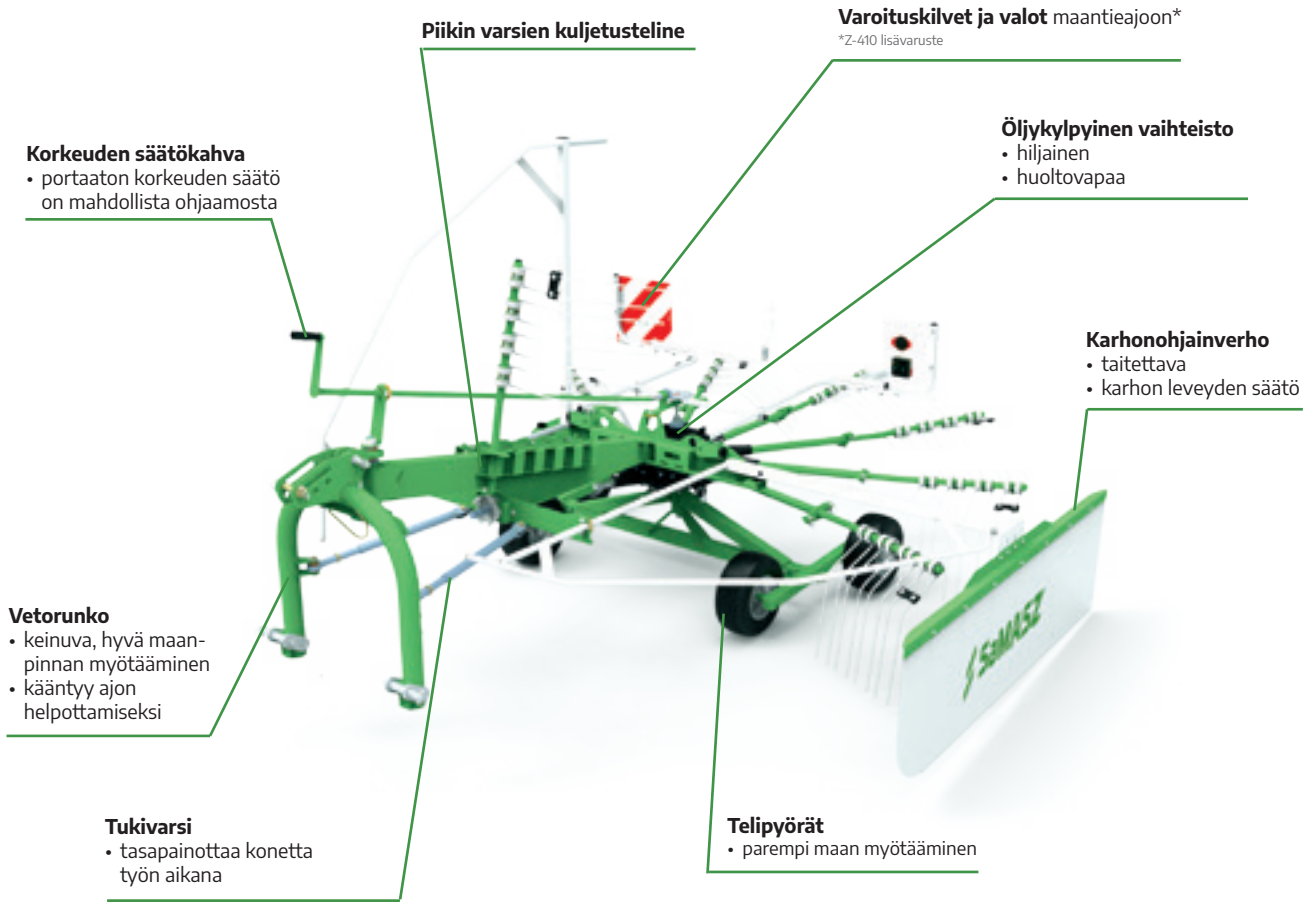

Z-MALLISTON KARHOTTIMEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- piikin varren muotoilu ja kiinnitys roottoriin vaikuttavat karhon muotoiluun
- tarkka materiaalin nosto sekä käsittely piikkien muodon ja profiilin ansiosta
- telirunko varmistaa erinomaisen maanpinnan seurannan
- suojiensa ansiosta ei piikkien hävikkiä
- korkeuden säätö **pehmeille tai kovalle** pelloille
- kevyt rakenne
- matala pintapaine maalle

Helppo käyttö

- piikin varsien kuljetusteline
- erinomainen maanpinnan myötääminen
- helppo kuljetus taitettavien suojiensa ansiosta

Huolto ja varaosat

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **10 vuoden** kokemus karhottimien valmistuksesta
- **2 vuoden tehdastakuu**

LISÄVARUSTEET

Tukipyörät





YKSIROOTTORISET KARHOTTIMET Z -MALLISTO



Vakiovarusteet:

Öljytäytteinen kulmavaihde (Z-470 rasvavoideltu) • Kääntyvä vetorunko • Piikin irtoamissuoja • Karhon leveyden säätö
• Työkorkeuden säätö • Irrotettavat varret kuljetukseen • Karhonohjainverho • Tukipyörät edessä (Z-470) • Varoituskilvet ja valot maantieajoon (Z-440 ja Z-470) • Telipyörät • Nivelakseli • Rajoitinketju

	Z - 410	Z - 440	Z - 470
Työleveys [m]	4,10	4,40	4,70
Karhonleveys [m]		0,80 - 1,50	
Kuljetusleveys [m]	3,30	3,60	3,80
Kuljetusleveys ilman varsia [m]	1,90	2,10	2,30
Työteho [ha/h]	~ 4,50	~ 5,00	~ 5,60
Varsien määrä [kpl]		11	13
Roottorin halkaisija varsien kanssa [m]	3,30	3,60	3,80
Piikkien määrä [kpl/vars]		4	
RPM*		540	
Nostolaitteen Kat.		II	
Tehon tarve [hv]	yli 40	yli 45	yli 50
Renkaat		16 x 6,5 - 8	
Paino [kg]	590	750	820
Nivelakseli		traktori-pöyhin: ylikuormakytkin	