

NOUKINKARHOTIN MRG 2-900



MRG 2-900 noukinkarhotin on ammattikäyttöön tarkoitettu kone, joka on suunniteltu urakoitsijoille ja suurille maatiloille. Uudessa karhottimessa on patentoitu noukinpään muotoilu, joka takaa kaikenlaisen materiaalin poiminnan sen pituudesta riippumatta. Muotoiltu noukinpää yhdessä mattokuljettimen kanssa mahdollistaa erilaisten karhojen asettelun seuraaville koneille sadonkorjuuketjussa.

Noukinpään muotoilun keräystekniikka

- varmistaa puhtaimman ja tehokkaimman materiaalin keräyksen.
- mahdollistaa erittäin korkeiden käyttönopeuksien saavuttamisen

Noukinpää

- patentoitu noukinpää takaa kaikenlaisen materiaalin poiminnan sen pituudesta riippumatta

Pehmustettu siepparirulla

- varmistaa materiaalin tasaisen virtauksen
- säädettävä asento suhteessa noukkimeen

Koneen ohjaus

- koneessa on 7-tuumainen selkeä ohjauspaneeli.
- kaikkia toimintoja voidaan käyttää traktorin ohjaamosta käsin

Työkoneen oma hydraulikkajärjestelmä

- käyttää kuljettimia ja noukkimia
- vapauttaa traktorin hydraulikkakuormituksen

Hydropneumaattinen jousitus

- vähentää koneen maahan kohdistuvaa painetta
- jousitusta ohjaa koneen innovatiivinen hydraulikkajärjestelmä

Mattokuljetin

- mahdollistaa niitetyn materiaalin kuljettamisen käyttäjän valitsemaan suuntaan
- ihanteellinen ratkaisu jokaiseen konekantaan

Kytkentä

- suuri kääntösäde (+/- 90°)
- muuttumaton nivelakselin kulma koneen ja traktorin välillä

Vakiovarusteet

- noukinpää • ohjauspaneeli • oma hydraulikkajärjestelmä • paineilmajarru
- pyörivä ja kääntyvä vetokoukku • mattokuljettimet • siepparirulla • tukirullat • Hydropneumaattinen paineenvapautusjärjestelmä • tukijalat • Varoituskilvet ja valot maantieajoon • Nivelakseli

Lisävarusteet

- liukujalakset • työvalot

UUTUUS!

NOUKINKARHOTIN MRG 2-900

Ohjaimet

- kone on varustettu 7-tuumaisella käyttäjäystävällisellä ohjauspaneelilla
- kaikkia toimintoja ohjataan traktorin ohjaamosta

Öljytankki rungon sisällä

Oma hydrauliyksikkö

- mattokuljettimen käyttö
- traktorin hydrauliiikan keventäminen
- tehokas jäähdytin


Hydropneumaattinen paineenvapautusjärjestelmä

- vähentää koneen painetta maahan
- säätö koneen innovatiivisella hydraulijärjestelmällä
- yhden työyksikön maanpaine on vain 300 kg

Mattokuljetin

- kuljettaa niitetyn materiaalin haluttuun suuntaan
- karho säädettävissä eri keräyslaitteille

Pumppu ja kertojavyönteisto sisäänrakennettuna

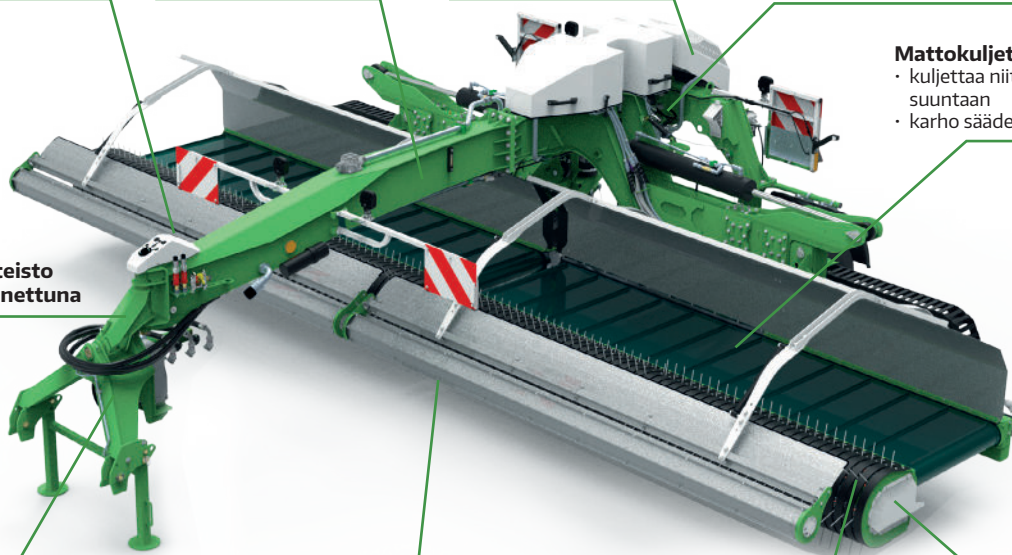

Kiinnitys

- laaja kääntösäde (+/- 90°)
- muuttumaton nivelakselin kulma koneen ja traktorin välillä

Puristustela

- varmistaa materiaalin tasaisen virtauksen
- säädettävä asento suhteessa noukkimeen


Noukinpää

- tehokas keräily materiaalin pituudesta riippumatta


Noukinkarhotinjärjestelmä

- tarjoaa puhtaimman ja tehokkaimman karhonsiirtotavan
- mahdollistaa erittäin nopean karhottamisvauhdin


MAHDOLLISET KARHOJEN ASETTELUT

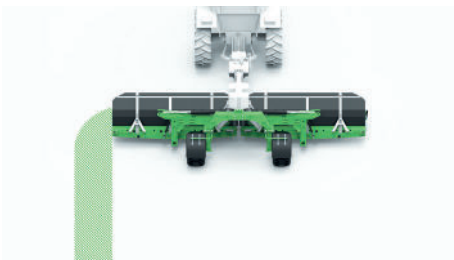

• työleveys: 8,80 m

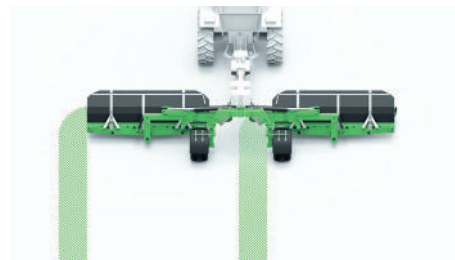


• työleveys: 10,60 m

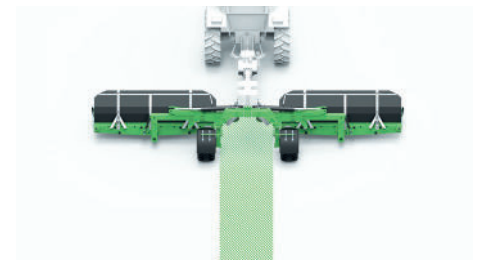


• työleveys: 8,80 m



• työleveys: 8,80 m

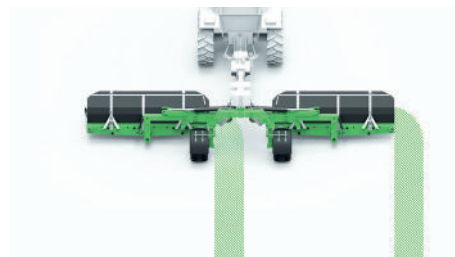

• työleveys: 10,60 m

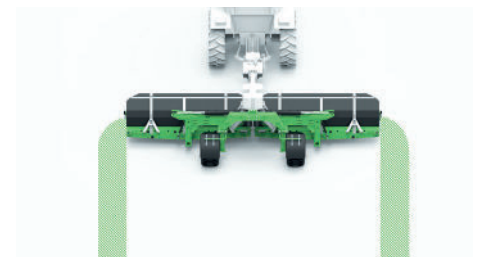

• työleveys: 10,60 m

NOUKINKARHOTIN MRG 2-900

Vakiovarusteet

• Noukinpää • Ohjauspaneeli • Oma hydraulikkajärjestelmä • Paineilmajarru • Pyörivä ja kääntyvä vetokoukku • Mattokuljettimet • Puristustela • Tukirullat • Hydropneumaattinen painenvapautusjärjestelmä • Tukijalat • Varoituskilvet ja valot maantieajoon • Nivelakseli

		MRG 2-900
TEKNISET TIEDOT	Yksittäisen noukkimen leveys [m]	3,50
	Noukkimien yhteisleveys [m]	7,00
	Työleveys – keskelle sijoitettu karho [m]	8,80
	Työleveys – sivulle sijoitetun karhon kanssa [m]	max. 8,80
	Työleveys – keskelle ja sivulle sijoitetun karhon kanssa [m]	max. 10,60
	Arvioitu karhon leveys keskelle sijoitettuna [m]	1,80
	Arvioitu karhon leveys keskelle ja sivulle sijoitettuna [m]	1,00 – 1,80
	Mahdolliset karhosijoittelut	6
	Mahdolliset karhot [kpl]	2
	Noukinkorkeuden säätöalue [mm]	10 – 80
	Voimansiirron tyyppi	hydraulinen
	Vaadittavat hydraulilohkot	1x 2-toiminen
	Öljypumpun tuotto [l./min]	30 – 40
	RPM	540 (400 suositus)
	Kuljetusleveys [m]	2,95
	Kuljetuspituus [m]	5,60
	Kuljetuskorkeus [m]	3,90
	Tehontarve [HV]	yli 150
	Nostolaitteen kategoria	II
	Pyörät	340 / 55 / R 16
Paino [kg]	5 440	

		MRG 2-900
LISÄVARUSTEET	Liukujalakset [sarja]	
	Työvalo [sarja]	
	ProGRIP mattokuljetin [sarja]	
	ProGRIP+ mattokuljetin [sarja]	