


# KDF S ETUNIITTOMURSKAIMIEN EDUT

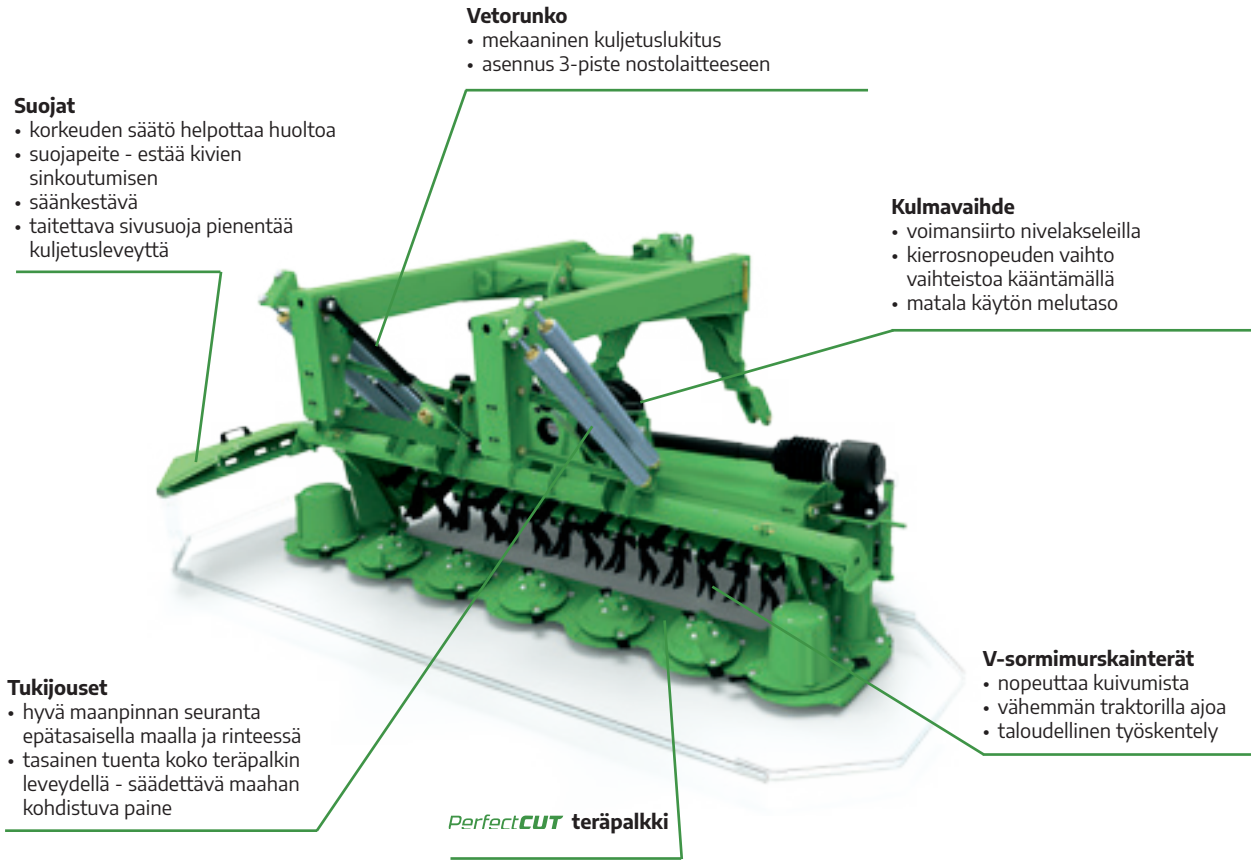

## KDF S NIITTOMURSKAIMEN MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta myös jyrkässä rinteessä
- vähemmän ajokertoja murskaimen ansiosta

### Helppo käyttö

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- samanaikainen noukinvaunun tai paalaimen käyttö mahdollista
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- kierrossuunnan muutos vaihteistoa kääntämällä - mahdollistaa käytön edessä tai takana
- sivusiirtoadapterin käytöllä vähennetään niittämättömän kaistan riskiä päisteessä

### Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

### Viljelijöiden luottamus

- yli 5 000 KDF niittokonetta käytössä ympäri maailmaa

## LISÄVARUSTEET

Instep lautaset



Korokejalokset  
Kaksoiskorokejalokset



Varoituskilvet ja  
valot maantieajoon



Sivusiirtoadapteri  
(185 mm)



Pidennetyt karhonojaimet





## ETUNIITTOMURSKAIMET KDF S

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimuruskainterät



### Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdettavat liukujalasten levyt • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydrauliiikkasyylinterit • **KENNFIX** hydrauliiikkaliitin • Pikakiinnityskolmio • Mekaaninen kuljetuslukitus

	KDF 301 S	KDF 341 S
Työleveys [m]	3,00	3,40
Kuljetusleveys [m]	3,00	3,40
Karhon leveys [m]	~1,20 - 2,00	~1,40 - 2,40
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 3,50	~ 4,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	7 / 14	8 / 16
RPM	1000	
Nostolaitteen Kat.	II	
Tehontarve [hv]	yli 100	yli 110
Paino [kg]	1260	1340
Nivelakseli	<b>traktori-niittokone:</b> kitkakytkin, <b>sisäänrakennettu:</b> 1. ylikuormakytkin, 2. ylikuormakytkin	
Karhonojain	metalliset karhonojaimet	